


# TP N°2

Finalisez la topologie suivante sur Packet Tracer:

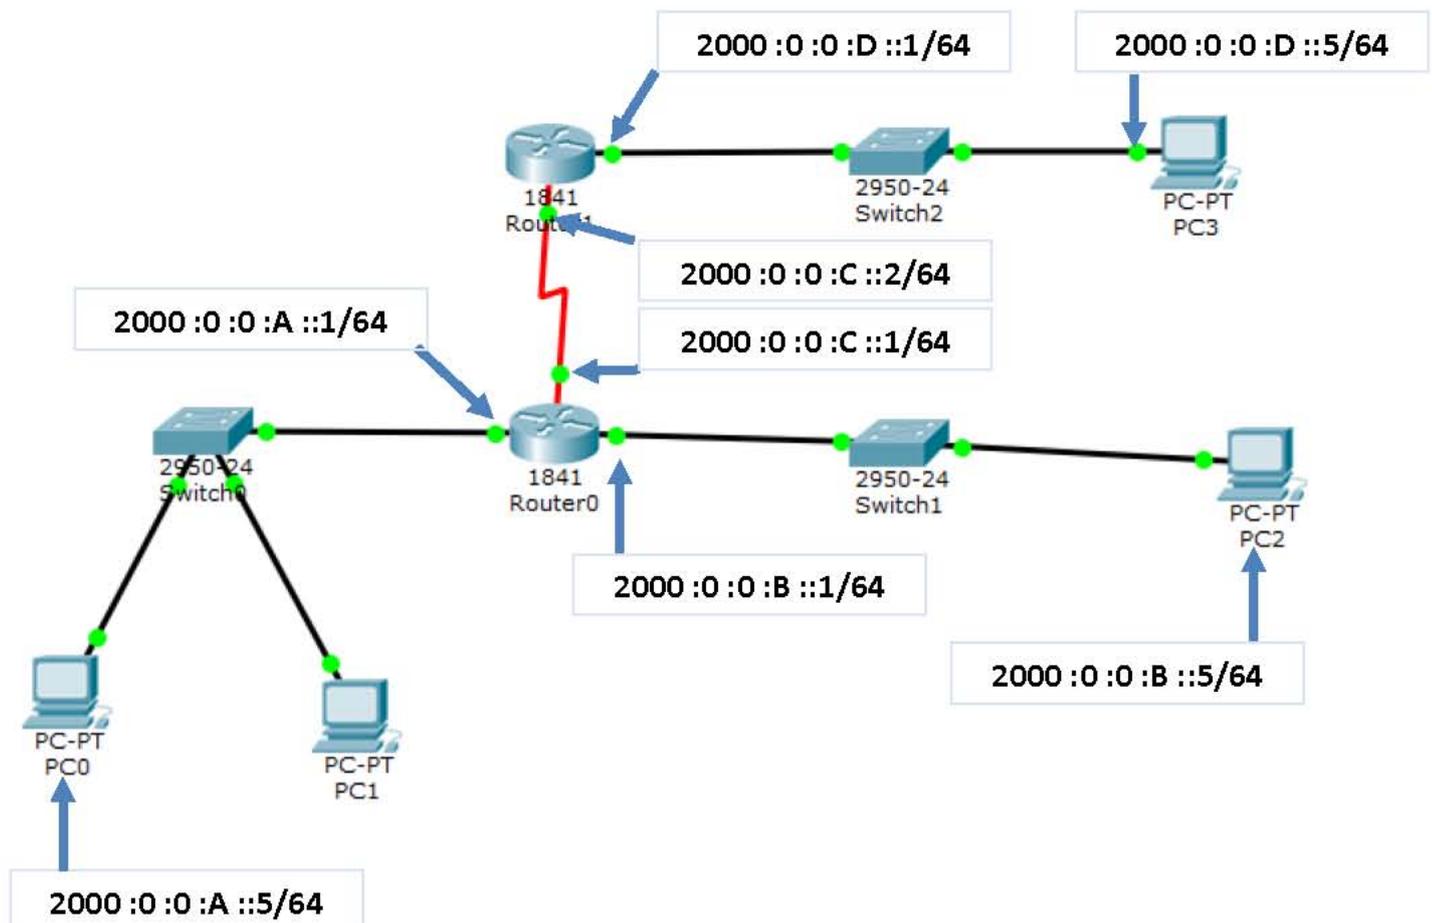

1. Configurez le routage statique entre les deux réseaux «  $2000:0:0:A::/64$  » et «  $2000:0:0:D::/64$  ».
2. Configurez le routage RIPng pour tout le réseau.